

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно при соблюдении условий:

1. Правильное заполнение гарантийного талона с печатью торгующей организации и/или подписью продавца
2. Наличие фискального и товарного чека
3. Гарантия действительна только на территории РФ и стран СНГ
4. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются после его проверки сервисной компанией

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации

Артикул изделия	Дата продажи
Продавец (ФИО, подпись)	
Торговое предприятие и его адрес	
Штамп магазина	
Дата обращения	Причина обращения
Произведенный ремонт	
Мастер (ФИО, подпись)	
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен	

ИНСТАЛЛЯЦИЯ РАМНАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ С КЛАВИШЕЙ


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки D&K®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ.

Артикулы:

DI8640116 DI8540116 DI8140116

400*165*1160 мм
для подвесного унитаза
универсальная

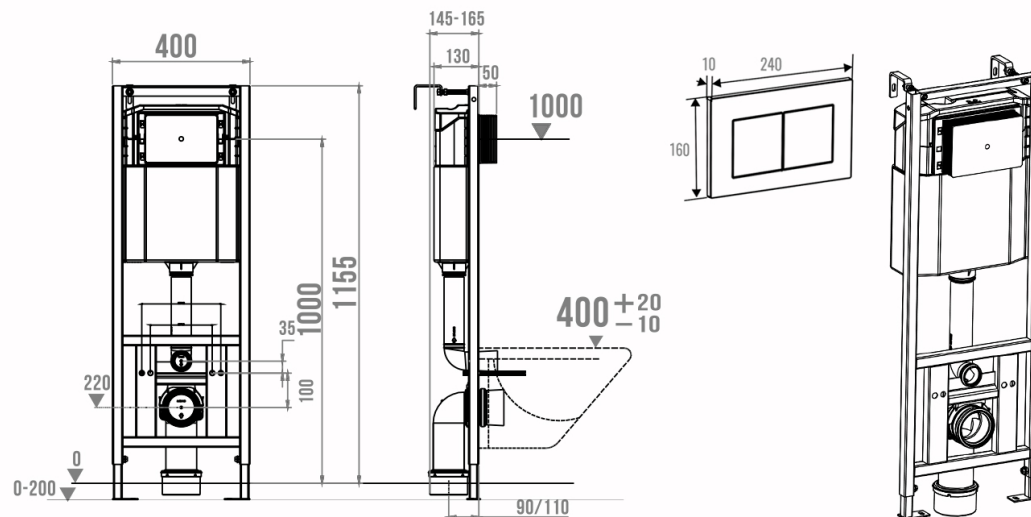

Список сервисных центров размещен на сайте www.dk-de.ru

ЕДИНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 8 800 707 69 87 (время Московское)


Связь с сервисной службой service@dk-de.ru

Инструкция по установке



D&K®

Инструкция по установке


D&K®

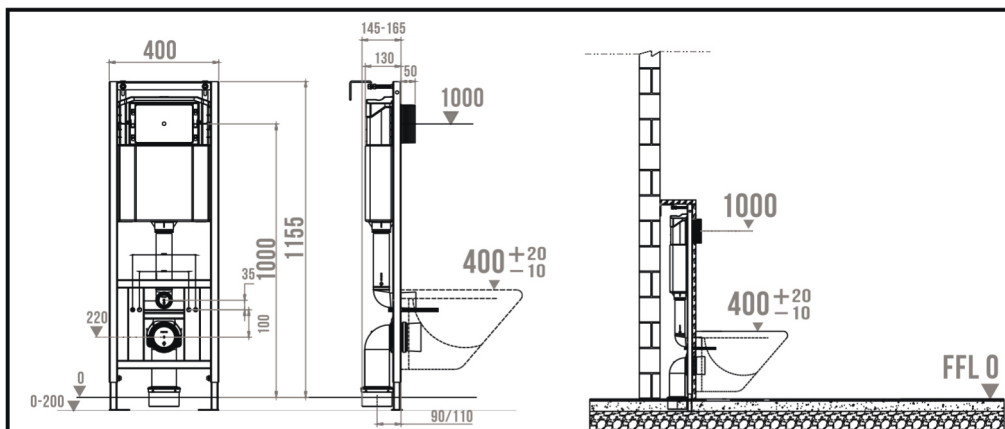


В соответствии с фактической работой строительной площадки, можно выбрать левый водозабор или правый водозабор.

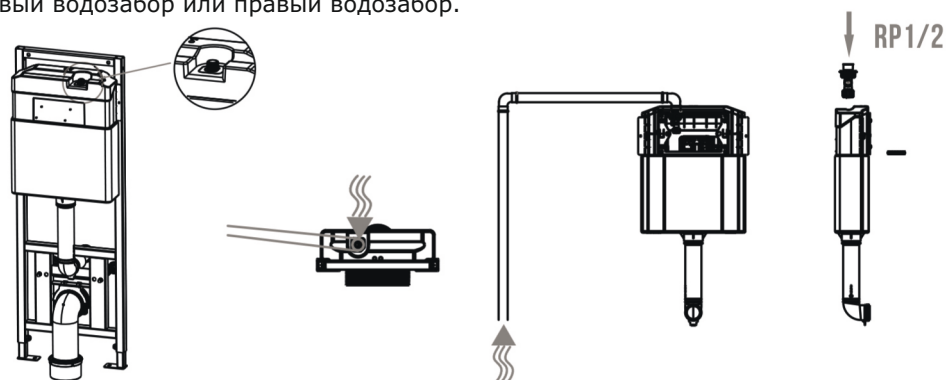


Оберните герметизирующей лентой



Заклейте жидким клеем




Используйте гаечный ключ 19 мм, чтобы зафиксировать угловой клапан по часовой стрелке

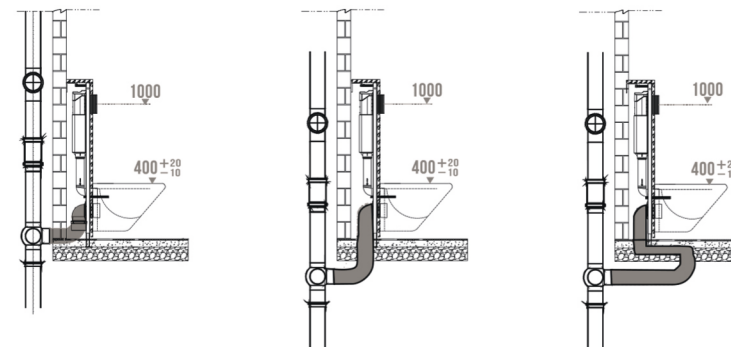


Монтаж сливного патрубка

Внимание: Боковой угол установки канализационной трубы не должен превышать 45 градусов. В противном случае это может повлиять на сброс сточных вод.

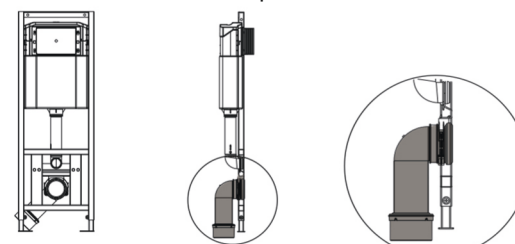


При установке первого зажима между центром канализационной трубы и передней плоскостью опоры должно составлять 110 мм.




ЩЕЛЧОК

Установите канализационную трубу и закрепите ее фиксирующим зажимом.

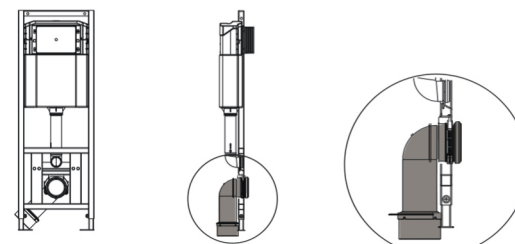

Устанавливая второй зажим, расстояние между центром канализационной трубы и плоскостью должно составлять 90 мм.



ЩЕЛЧОК



Установите канализационную трубу и закрепите ее фиксирующим зажимом.



Инструкция по установке

D&K[®]


Инструкция по установке

D&K[®]

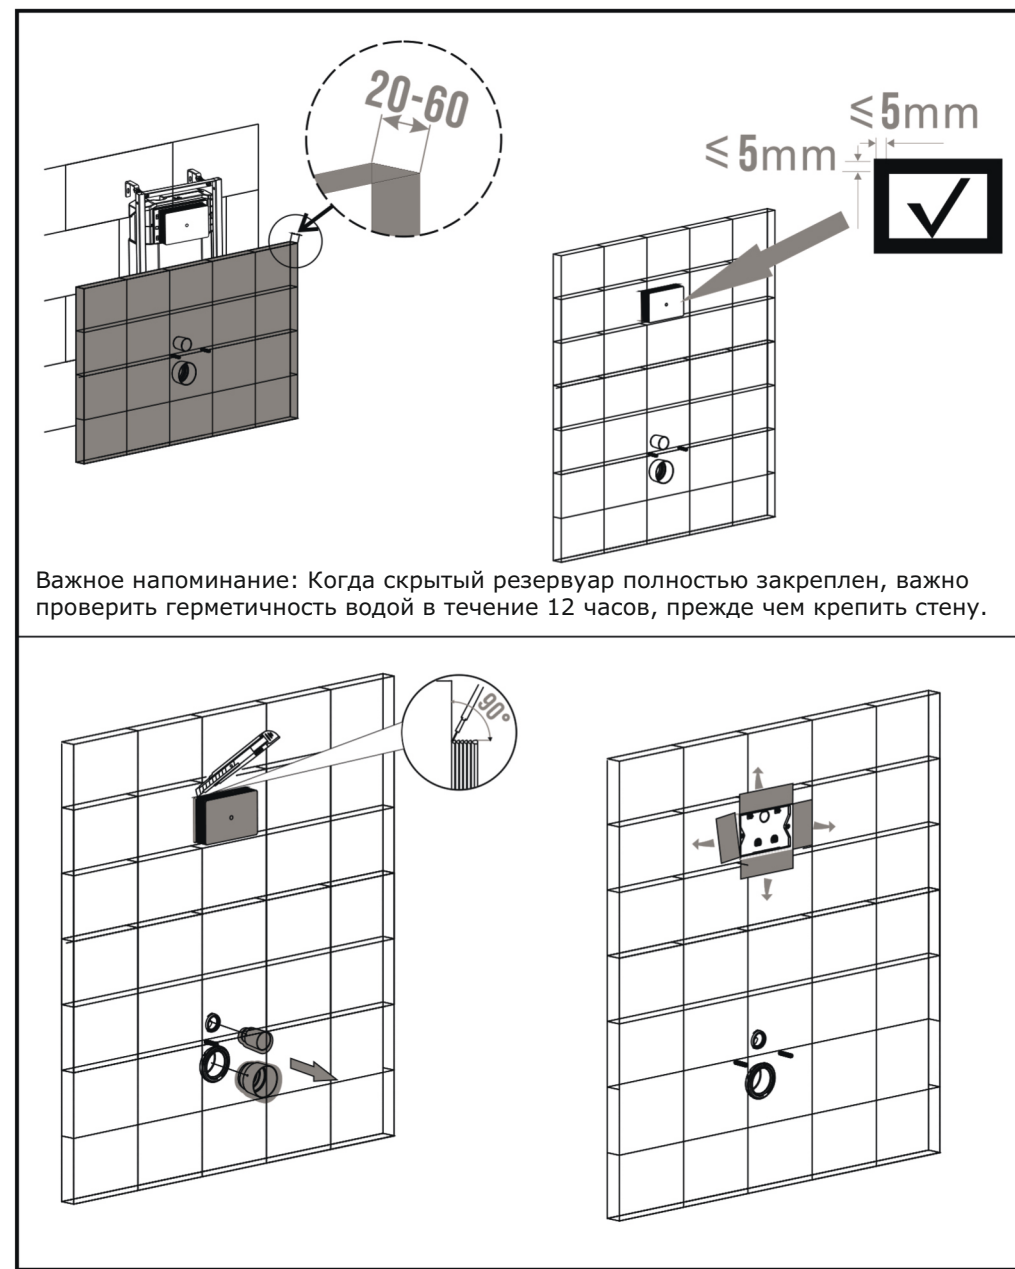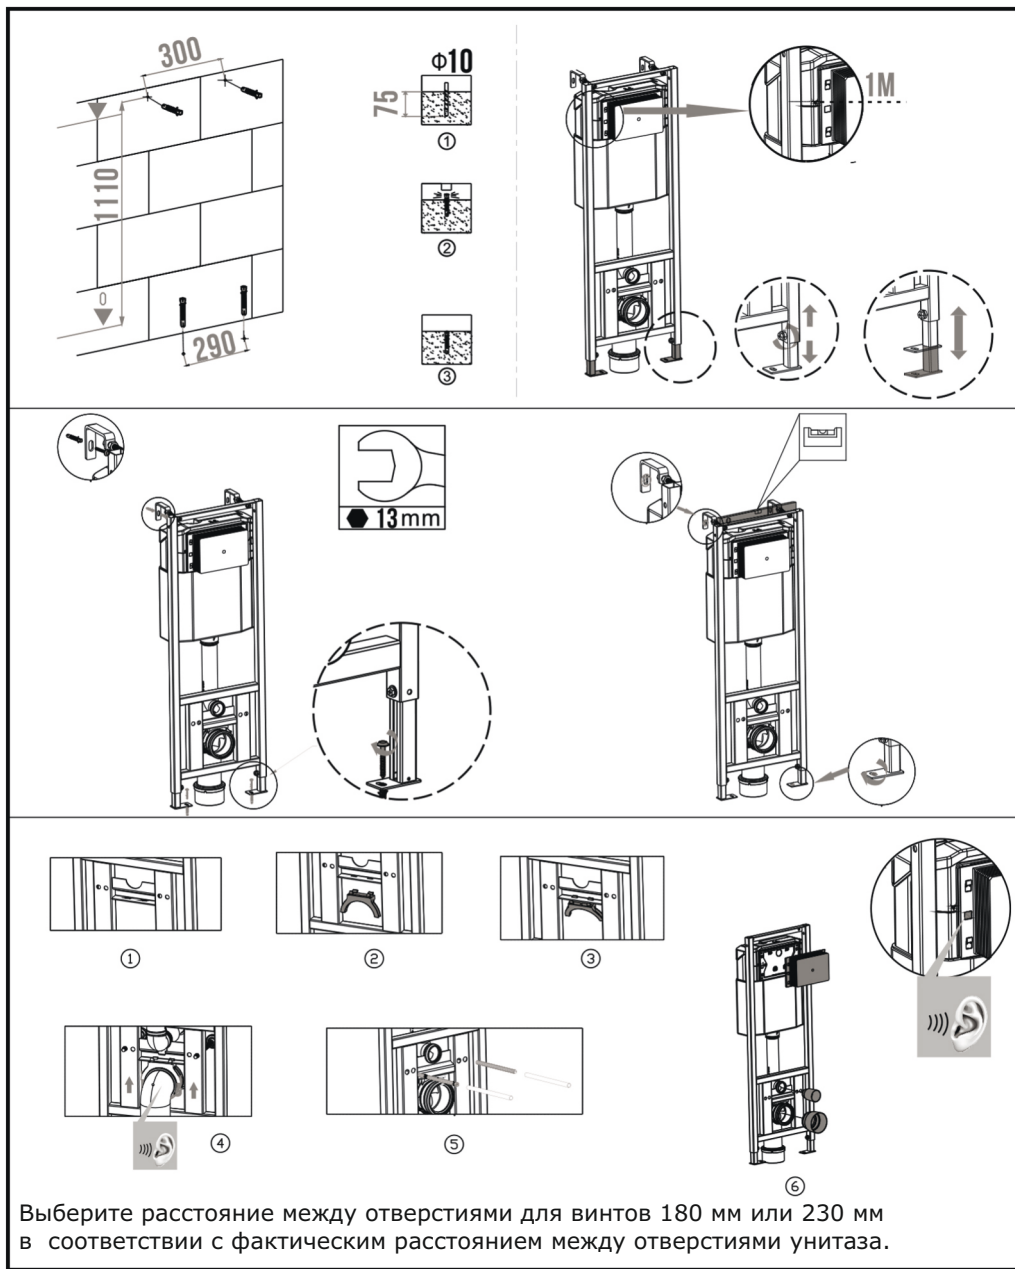


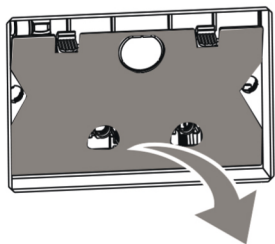


① Откройте панель.

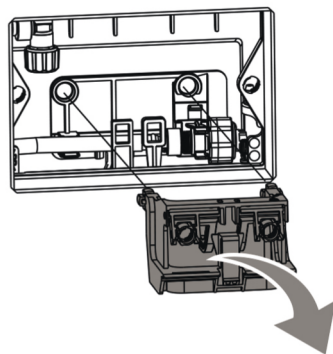


② Выньте подставку для смыва.




③ Поверните против часовой стрелки, чтобы отсоединить шланг.

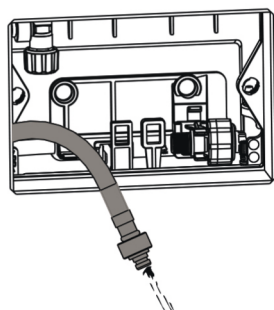


④ Прочистите трубы.

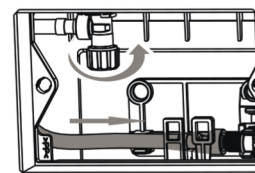


⑤ Закройте клапан, установите водопроводные трубы.




⑥ Установите стэнд заподлицо.

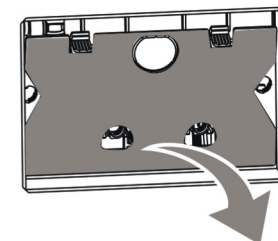


⑦ Установите панель.

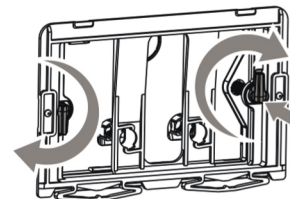


⑧ Установите кронштейн панели, используйте фиксированное соединение «L» для фиксации.

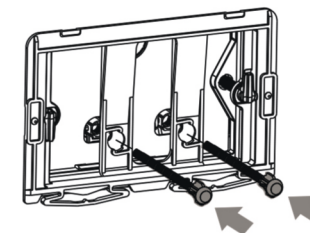




⑨ Установите толкатель.

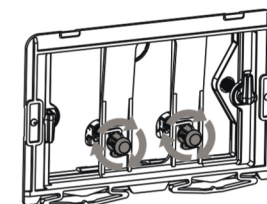


⑩ Поверните клюшку по часовой стрелке.

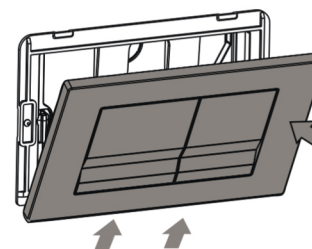

⑪ Устанавливайте панель снизу вверх.



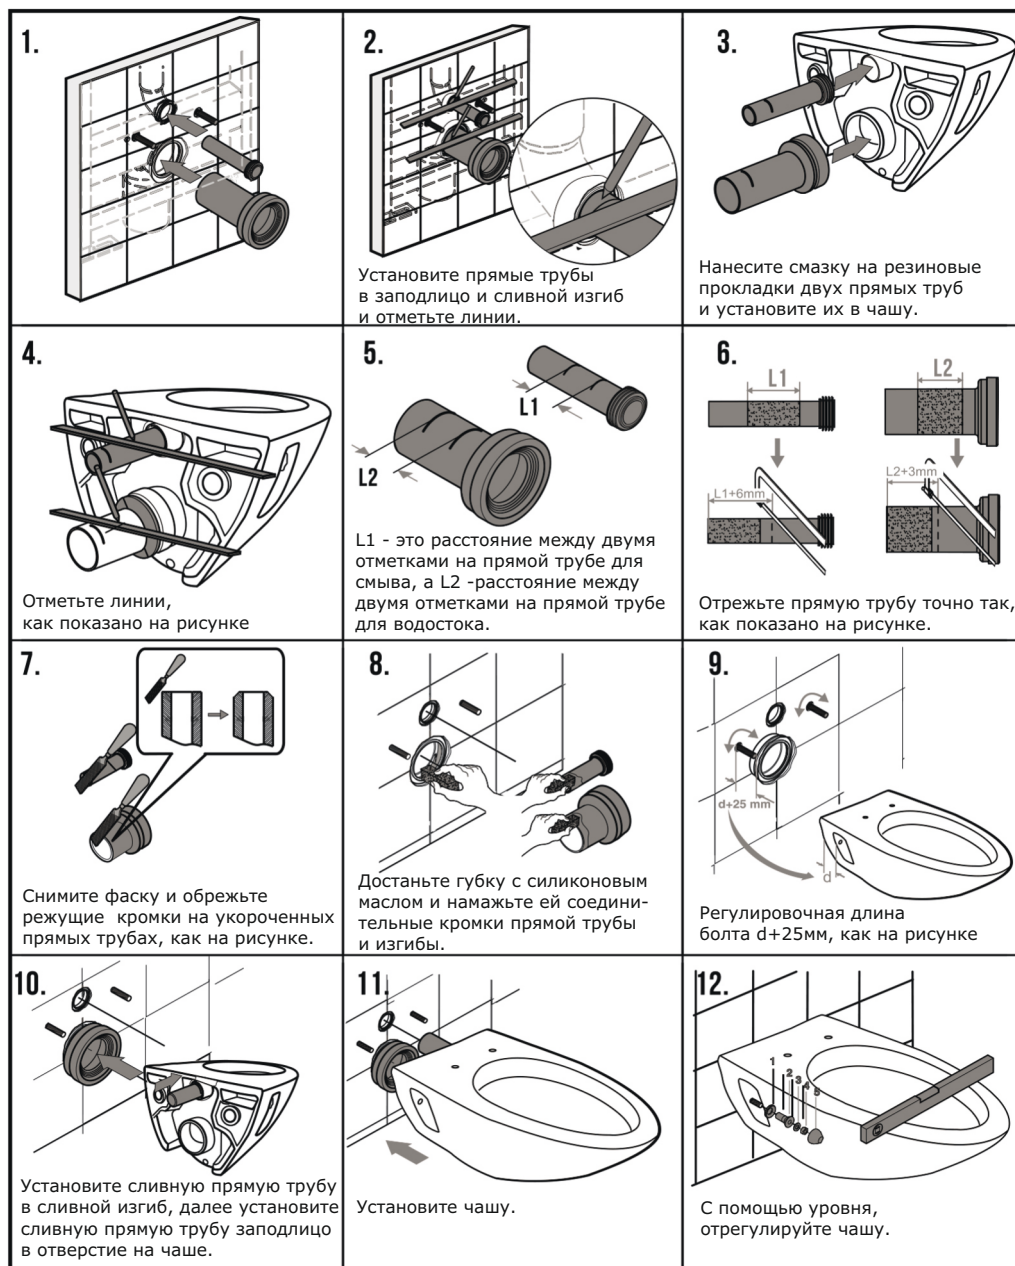

Гарантийный срок торговой марки D&K на инсталляцию 10 лет, на клавишу для инсталляции 3 года.

Гарантия не распространяется:

1. На изделия, неисправности которых вызваны транспортными и механическими повреждениями, возникшими после его передачи Покупателю, небрежным обращением или неправильным уходом.

2. На изделия, неисправности которых вызваны некачественной установкой, а также в случае, если будет установлен факт ремонта (разборки), переделки изделия неуполномоченными лицами с использованием неоригинальных запасных частей и комплектующих.

3. На неисправности изделия, вызванные независимыми от производителя причинами, такими как перепады давления в водопроводных сетях, коррозия водопровода, явления природы и стихийные бедствия, загрязнения воды.

4. На царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации, а также на работы по чистке и удалению налета, регулировке и прочему уходу за изделием.

5. В случае использования неоригинальных запасных частей. Если в случае обращения случай признан не гарантийным, то выезд мастера и ремонт осуществляется за счет потребителя в соответствии с прейскурантом сервисного центра.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п., гарантия составляет 1 год.

Продукция торговой марки D&K изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 25 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации.

В случае неисправности, необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов не гарантийного характера и только после этого в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку) и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Указания по технике безопасности

Для безопасного и надёжного функционирования изделия, а также во избежание повреждения Системы и получения травм и увечий, полученных во время монтажа, настоятельно рекомендуем соблюдать все пункты данной инструкции. Соблюдайте пошагово указания по монтажу для исключения неточностей и погрешностей, так же возможность поломки Системы. Пользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.

Убедитесь в отсутствии токоведущих и водопроводных частей в месте сверления стены. Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, а также в наличии все комплектующие. После монтажа претензии по дефектам, полученным при транспортировке, поврежденным поверхностям и отсутствию комплектующих не принимаются.

Монтажные инструменты в комплект не входят

Рекомендуем применять герметики в целях гигиены и непопадания влаги под керамику. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и пр.) приобретаются отдельно.